

Mod. SUPER TELES

Aluminium Teleskopleiter

Aluminium teleskopstige

Teleskopstige i aluminium




OK

PATENT SYSTEMS
Verbunden durch Nieten-Technologie die in der Luftfahrt verwendet wird.

PATENTERET SYSTEM
Anvendt i luftfartsteknologi for at opnå fuld trinsikkerhed UDEN SVEJSNING

ET PATENTERET SYSTEM
Brukt innenfor luftfartsindustrien for ekstra trygge trinn UDEN SVEISING.

10
Jahre
Garantie
års garanti
års garanti

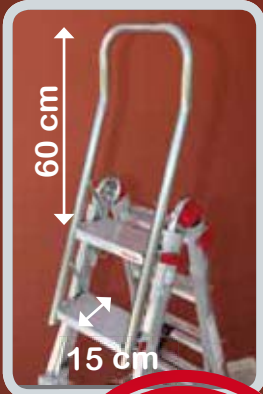

OPTIONAL:
Abnehmbarer
Handlauf
Evt. aftageligt
gelænder
VOLITELNE
odnímatelné zábradlí

Der neue Schuh
gerundet und verstärkt.
Ny afrundet
og forstærket stigesko.
Ny afrundet og
forstærket stige fot.




NEIN / NEJ / NEI



PATENTSYSTEMS. Die Schritt / Handlauf erhöht die Arbeitshöhe und erhöht die Sicherheit.
PATENTERET SYSTEM. Trin/gelænder kan forhøjes for at øge højden og arbejdssikkerheden.
ET PATENTERET SYSTEM. Trinnene/håndlisten kan forhøyes for økt arbeidshøyde og økt sikkerhet.



Sie kann auch als Anlegeleiter verwendet werden.
Stigen kan også anvendes som anlægsstige.
Stigen kan også brukes som en enkeltstige.

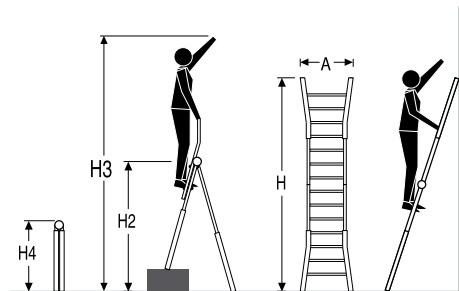

Artikel Element/ Del	Stufenanzahl Antal trin / Antall trinn	Gewicht Vægt / Vekt (kg)	Tragfähigkeit Max. belastning / Belastning (kg)	H. cm	H.2 cm	H.3 cm	H.4 cm	A cm
TELES.T4S	8+8	11	150	420	212	358	122	57
TELES.T5S	10+10	13	150	470	240	388	150	64
TELES.T6S	12+12	15.5	100	588	297	388	178	64

Zubehör / Tilbehør / Tilbehør

Optional: Schritt / Handlauf / Supplerende platform med gelænder / Tilleggs plattform med håndlist
 Artikel / Kode / Kode BRITELES

Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring
 Mit Verankerung / Med forankring / Med forankring

mit Handlauf
 Med gelænder
 Med håndlist

PATENTSYSTEMS / PATENTERET / ET PATENTERT SYSTEM

Neue konfigurierbare Scharnier. / *Nyt tophængsel med programmeringsmulighed.* / *Nový kloub s možností nastavení.*



KONFIGURATION 1 / INDSTILLING 1 / POSISJON 1
 Nutzung als höhenverstellbare Stehleiter oder Treppenstehleiter mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Schließen.
Anvendelse som wienerstige med stålwire mellem stigedelene.
 Bruk som A-stige med fast vangeposisjon.



KONFIGURATION 2 / INDSTILLING 2 / POSISJON 2
 Nutzung als Stehleiter ohne Schutz gegen Schließen.
Anvendelse som wienerstige uden stålwire mellem stigedelene.
 Bruk som A-stige med fritt bevegbare vanger.



KONFIGURATION 3 / INDSTILLING 3 / POSISJON 3
 Nutzung als Anlegeleiter.
Anvendelse som anlægstige
 Bruk som enkeltstige.



Ergonomischer Griff zu blockieren der Verschieben Leiterteile.
Ergonomisk håndtag til aflåsning af den udtrækkelige del af stigen.
 Ergonomisk håndtak for blokkering av den utskyvbare stigedelen.




Mod. TELES
Aluminium Teleskopleiter
Aluminium teleskopstige
 Teleskopstige i aluminium



Sprossen sind zum Profil geschweißt.
Trin svejset til vanger
 Med trinn sveiset til vangene.



Neue konfigurierbare Scharnier.
Nyt tophængsel med programmeringsmulighed
 Ny leddforbindelse med mulighed for innstilling.

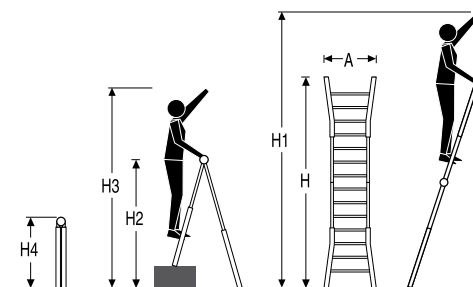

Zubehör / Tilbehør / Tilbehør

Optional: Schritt / Handlauf / Supplerende platform med gelænder / Tilleggs plattform med håndlist

Artikel Kode Kode BRITELES



H max 4,30 mm



Artikel Element/ Del	Stufenanzahl Antal trin / Antall trinn	Gewicht Vægt / Vekt (kg)	Tragfähigkeit Max. belastning / Belastning (kg)	H. cm	H.1 cm	H.2 cm	H.3 cm	H.4 cm	A cm
TELES.T4	8+8	11	150	420	470	212	290	122	57
TELES.T5	10+10	13	150	470	520	240	320	150	64

Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring