




Seria 100.2

Schiebeleiter 2-teilig 2-delt skydestige 2-delt skyvestige



Holmquerschnitt
Vangens snit
Tversnitt vange
1,2 mm

Gurt für die Verankerung.
Strop til fastgørelse
af stigen.
Sikkerhetsline.



Artikel Element Del	Stufenanzahl Antal trin Antall trinn	Gewicht Vægt Vekt (kg)	Holmquerschnitt Vangernes snit Tversnitt vange	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm
ST250/2W	8+8	9	60x25	251	519	42	48,5
ST300/2W	10+10	12	60x25	302	570	42	48,5
ST350/2W	12+12	16	80x25	353	704	42	48,5
ST450/2W	15+15	19	80x25	444	852	42	48,5
ST500/2W	17+17	21	100x25	500	964	42	48,5

Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring
Mit Verankerung / Med forankring / S kotvenim



NEU OPTIONAL

Optional: Möglich ist eine Montage von extra breiten Stufen 8 cm - in der Oberleiter ,auf bestellung

NYHED EKSTRAUDSTYR

Mulighed for montering af brede trin - 8 cm - på det udtrækkelige stigelement.

NYHED OPSJONELT

Mulighet for montering av brede trinn - 8 cm - på den utskyvende delen av stigen.

GR80

Seria 150.2

Mehrzweckleiter 2-teilig 2-delt kombistige Multifunksjon stige 2-delt



Spezieller Einrasthaken
Vorrichtung.
Stålwire mellom stigedelene.
Lås som sikrer mot at stigen
ikke faller sammen.





Gurt für die Verankerung.
Strop til fastgørelse
af stigen.
Sikkerhetsline.



Strandtraverse.
Stabiliser - stige fod.
Stabiliserende stige fod.

Holmquerschnitt
Vangens snit
Tversnitt vange
1,2 mm

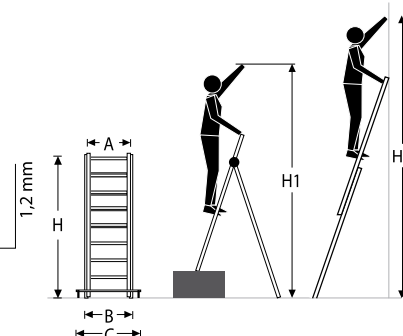

Artikel Element Del	Stufenanzahl Antal trin Antall trinn	Gewicht Vægt Vekt (kg)	Holmquerschnitt Vangernes snit Tversnitt vange	H. cm	H.1 cm	H.2 cm	A cm	B cm	C cm
ST250/2N	8+8	10	60x25	250	349	459	41,5	48	79
ST300/2N	10+10	13	60x25	298	395	528	41,5	48	97
ST350/2N	12+12	17	80x25	354	448	654	41,5	48	97
ST400/2N	14+14	19	80x25	404	502	725	41,5	48	124

Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring
Mit Verankerung / Med forankring / Med forankring